

检 测 报 告

报告编号: GKD2401011-2 (第 1 页 共 10 页)

正本

项目名称: 漳州招商局码头有限公司监测项目

样品类别: 废气、废水、噪声

委托单位: 漳州招商局码头有限公司

报告日期: 2024 年 6 月 30 日

国科大(厦门)环境检测研究院有限公司

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 2 页 共 10 页

声 明

- 1、本报告结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 2、本报告无盖本公司的检测专用章、骑缝章及计量认证章无效；且有涂改、增删、篡改、盗用、转让均无效。
- 3、本报告不得复制，经本公司同意的复制报告未重新加盖专用章无效。
- 4、送样检测仅对来样负责。
- 5、委托单位若对本报告有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本单位提出书面申诉，逾期无效。
- 6、本公司保证检测的科学性、公正性和正确性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 7、除客户特殊申明并支付样品管理费，所有超过标准及规范规定时效的样品均不再做留样。
- 8、本报告符合检测相关法律法规及规范的要求，如委托方提供给各行业或行政管理部门使用时，应符合各部门的法律法规相关要求。
- 9、有关检测数据未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

本机构通讯资料:

联系电话: 0592-6372798

传 真: 0592-6372799

联系地址: 厦门市集美区集美大道 1995 号楼 11 层

电子邮件: info@ucasana.com

公司官网: www.ucasana.com

邮政编号: 361024



检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 3 页 共 10 页

1、基本信息:

委托单位	漳州招商局码头有限公司		
联系人	郭俊伟	联系方式	18760636924
委托单位地址	福建省漳州市漳州开发区黄山路 1 号		
受检单位	漳州招商局码头有限公司		
联系人	郭俊伟	联系方式	18760636924
受检单位地址	福建省漳州市漳州开发区黄山路 1 号		
来样方式	☒ 采样	采样日期	2024.6.22
	☐ 送样	接样日期	/
样品状态	正常、能测	检测日期	2024.6.22~6.27
备注			
	编制人	谢世眉	
	审核人	刘琦	
	批准人	郭俊伟	
	批准日期	2024.6.30	

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 4 页 共 10 页

2、检测结果:

2.1 检测类型: 废水

2.1.1 检测类型: 废水样品信息

采样地点	样品编号	采样方法	样品状态	采样日期	采样人员	样品保存 运输方式
生活污水	2401011-2 S001-01	HJ 91.1-2019 污水监测 技术规范	无色、微臭、 清澈	2024.6.22	王少军 陈晓泰	样品箱避 光冷藏保 存
	2401011-2 S001-02		无色、微臭、 清澈			
	2401011-2 S001-03		无色、微臭、 清澈			
含油污水 排放口 (洗车废 水)	2401011-2 S002-01		黑色、无味、 微浑			
	2401011-2 S002-02		黑色、无味、 微浑			
	2401011-2 S002-03		黑色、无味、 微浑			
初期雨水 排放口 1	2401011-2 S003		无色、无味、 清澈			
初期雨水 排放口 2	2401011-2 S004		无色、无味、 清澈			
初期雨水 排放口 3	2401011-2 S005		无色、无味、 清澈			
初期雨水 排放口 4	2401011-2 S006		无色、无味、 清澈			
初期雨水 排放口 5	2401011-2 S007		无色、无味、 清澈			
初期雨水 排放口 6	2401011-2 S008		无色、无味、 清澈			

2.1.2 检测类型: 废水检测结果

采样地点	结果 检测项目	分析日期: 2024.6.22~6.27					
		单位	2401011-2 S001-01	2401011-2 S001-02	2401011-2 S001-03	平均值	标准限值
生活污水	pH	无量纲	7.2	7.3	7.2	7.2	6-9
	悬浮物	mg/L	4L	4L	4L	4L	400
	总磷	mg/L	0.58	0.57	0.56	0.57	8

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 5 页 共 10 页

采样地点	结果 检测项目	分析日期: 2024.6.22~6.27					
		单位	2401011-2 S001-01	2401011-2 S001-02	2401011-2 S001-03	平均值	标准限值
	总氮	mg/L	2.41	2.65	2.37	2.48	70
	氨氮	mg/L	0.37	0.36	0.37	0.37	45
	化学需氧量	mg/L	4L	4L	4L	4L	500
	五日生化需氧量	mg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	300
备注		1、“L”表示检测结果小于方法检出限。 2、标准限值参考污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 和污水综合排放标准 GB8978-1996。					

采样地点	结果	分析日期：2024.6.22-6.27					
	检测项目	单位	2401011-2 S002-01	2401011-2 S002-02	2401011-2 S002-03	平均值	标准限值
洗车废水	悬浮物	mg/L	64	65	62	64	400
	化学需氧量	mg/L	217	223	215	218	500
	总氮	mg/L	31.6	30.5	30.9	31	70
	石油类	mg/L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	20
备注		1、标准限值参考污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 和污水综合排放标准 GB8978-1996。					

采样地点	结果	分析日期: 2024.6.24							
	检测项目	单位	2401011-2 S003	2401011-2 S004	2401011-2 S005	2401011-2 S006	2401011-2 S007	2401011-2 S008	标准 限值
初期雨水 排放口 1~6	悬浮物	mg/L	15	18	12	14	10	12	150
备注		1、标准限值参考污水综合排放标准 GB8978-1996。							

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 6 页 共 10 页

2.2 检测类型: 废气 (无组织)

2.2.1 无组织废气采样信息:

采样地点	采样方法	样品编号	采样日期	仪器名称及规格型号	仪器编号	采样人员	样品保存运输方式
厂界 1#	HJ/T55-2000	2401011-2Q001	2024.6.22	大气综合采样器	YQ-CYQ-01、04、12、13、14、15	王少军 陈晓泰	样品箱避光干燥冷藏
厂界 2#		2401011-2Q002					
厂界 3#		2401011-2Q003					
厂界 4#		2401011-2Q004					
厂界 5#		2401011-2Q005					
厂界 6#		2401011-2Q006					
备注	天气：晴；风向：南；气温：18.2~21.6℃；大气压：102.1~102.3kPa。						

2.2.2 无组织废气检测结果:

采样日期	2024.6.22		天气	晴		风向		东南	
采样地点	样品编号	检测项目	单位	检测结果					
				01	02	03	04	厂界最大值	标准限值
厂界 1#	2401011-2Q001	颗粒物	ug/m ³	374	339	367	349	/	/
厂界 2#	2401011-2Q002	颗粒物	ug/m ³	446	423	401	406	/	/
厂界 3#	2401011-2Q003	颗粒物	ug/m ³	418	490	450	458	/	/
厂界 4#	2401011-2Q004	颗粒物	ug/m ³	461	478	480	492	/	/
厂界 5#	2401011-2Q005	颗粒物	ug/m ³	441	428	418	399	/	/
厂界 6#	2401011-2Q006	颗粒物	ug/m ³	411	388	393	382	492	1000
备注	标准限值参考《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 表二。								

2.3 检测类型: 噪声 (厂界噪声)

检测点位置	检测日期	检测时段	噪声来源	测量值 dB（A）	背景值 dB（A）	结果 dB（A）
厂界 1	2024.6.22	昼间	生产噪声	60.2	/	达标
		夜间	生产噪声	45.3	/	达标
厂界 2		昼间	生产噪声	59.4	/	达标
		夜间	生产噪声	46.4	/	达标

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 7 页 共 10 页

检测点位置	检测日期	检测时段	噪声来源	测量值 dB（A）	背景值 dB（A）	结果 dB（A）
厂界 3		昼间	生产噪声	57.2	/	达标
		夜间	生产噪声	50.6	/	达标
厂界 4		昼间	生产噪声	61.3	/	达标
		夜间	生产噪声	5.8	/	达标
厂界 5		昼间	生产噪声	62.7	/	达标
		夜间	生产噪声	51.5	/	达标
厂界 6		昼间	生产噪声	60.2	/	达标
		夜间	生产噪声	49.1	/	达标
厂界 7		昼间	生产噪声	59.6	/	达标
		夜间	生产噪声	49.3	/	达标
厂界 8		昼间	生产噪声	62.0	/	达标
		夜间	生产噪声	50.0	/	达标
备注	1、噪声检测期间气象参数：天气：晴；主导风向：东南；最大风速：3.0m/s。 2、厂界噪声执行排放标准为 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4 类标准限值：夜间 55dB（A）；昼间：70 dB（A）。					

—— (以下无正文) ——

大
学
科
学
院
用
章

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 8 页 共 10 页

附件 1: 采样点位图




附件 2: 采样照片



检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 9 页 共 10 页

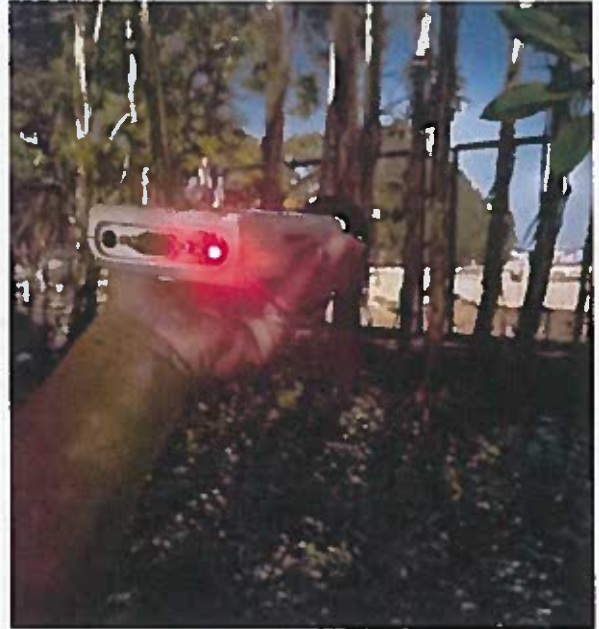

噪声监测

检测报告

报告编号: GKD2401011-2

第 10 页 共 10 页

附件 3: 检测依据

检测项目		检测方法	检出限	仪器名称及规格	仪器编号	检定/校准有效期
废气	颗粒物 (无组织)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7ug/m³	MA55/A 电子天平	YQ-TP-05	2025.3.29
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L	BSA224S 电子天平	YQ-TP-02	2025.3.29
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	U-T6 紫外可见分光光度计	YQ-ZWGD-01	2025.3.29
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L			
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	OL580 红外分光测油仪	YQ-HWCYY-01	2025.2.17
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	JC-102 COD 消解器	YQ-XJQ-02	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	SHP-250 生化培养箱	YQ-PYX-01	2025.3.29
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	AWA5688 多功能声级计	YQ-SJJ-01	2024.9.24